

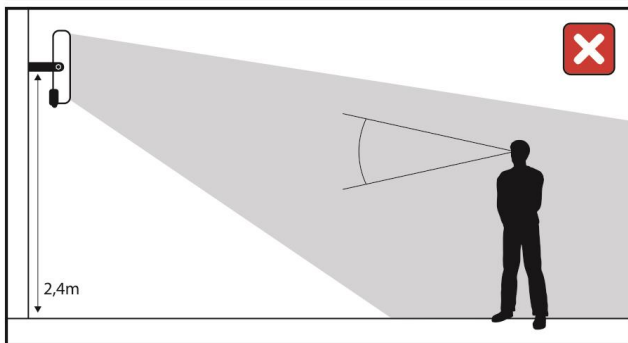
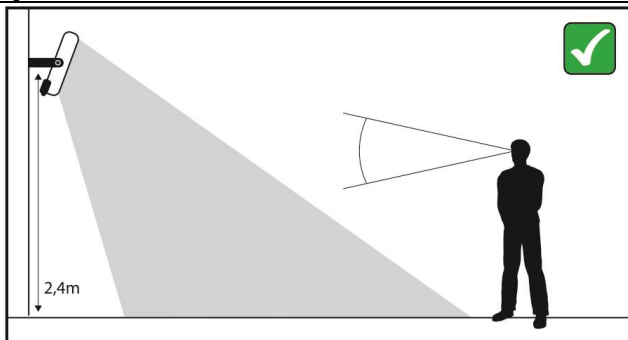


Fig 2

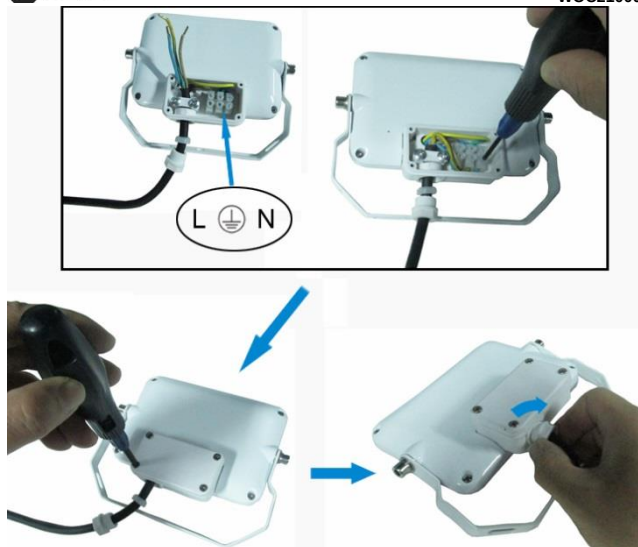


Fig 3

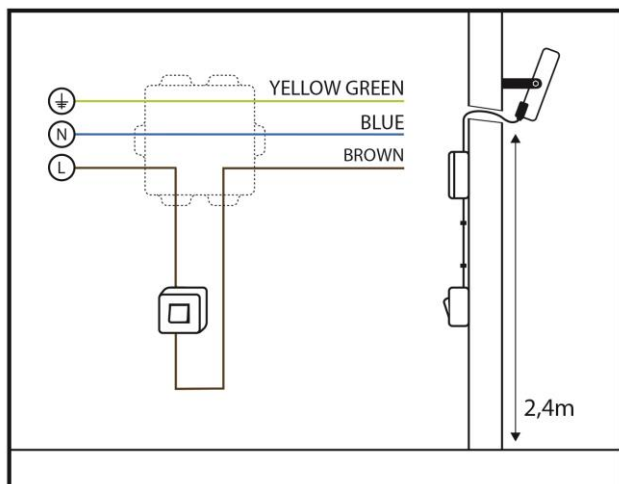


Fig 4

1 OBLAST POUŽITÍ

Použití ve vnějším nebo vnitřním prostoru, tedy na stavbě, na zahradě, v pracovně a dílně.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 SYMBOLY

V tomto návodu a u přístroje jsou používány následující symboly:

	Před použitím stroje si přečtěte návod
	V souladu se základními platnými bezpečnostními normami Evropských směrnic

3 VAROVÁNÍ

- Světlo LED se nesmí upevňovat na stožár (sloupek). Nejvhodnější instalace je na plot nebo stěnu, ve skladu, v dílně nebo na podobném místě.
- Jestliže se ochranné sklo poškodí, ihned je vyměňte.

4 MONTÁŽ

4.1 Montáž světlometu

- Vypněte hlavní automatický jistič.
- Připevněte toto světlo dvěma šrouby max. 4 mm.

4.2 Schéma zapojení

- Při montáži použijte použijte připojovací přívodní kabel, kde je neutrální modrý (N), uzemnění zelenožluté a fáze hnědá (L), a zapojte jej tak, jak je patrné z obr. 3.
- Našroubujte hlavníovou spojku přesuvné matice tak, aby se instalace utáhla. Instalace lze přizpůsobit průměru kabelu 8-11 mm.
- Chcete-li přidat spínač, nahlédněte na obr. 4.

4.3 Montáž světlometu

- Zkontrolujte správný způsob montáže na obr. 1.
- Zkontrolujte bezpečnou vzdálenost tělesem a hořlavým povrchem při zavěšení na stěnu nebo do rohu jako na obr. 2.

5 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLOMETU

- Znovu zapněte proud.

Typ	WOC210000
Příkon	20W
Napětí / frekvence	220V – 240V ~ 50 Hz
Materiál krytu světlometu	Temperované sklo
Stupeň krytí	IP65
Životnost	>100.000 hodin
Světelnost (lumen)	2000
Barevná teplota	6500 K
váha	0,78kg
rozměry	18,7x13,7x3cm

7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.